


# ООО «Дизель-сервис»

185035, Карелия, г. Петрозаводск  
ул. Коммунальная, 9А  
тел./факс: (8142) 78-04-08, 76-61-50  
тел.: (8142) 76-48-33, 76-41-35  
diesels@onego.ru, hydro-ds@yandex.ru



## Окорочный электрический станок HS 50 F2 D-HYDRO (Finland)

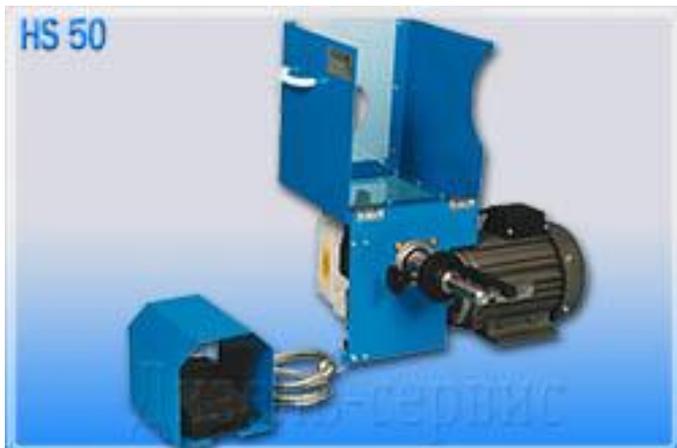

Окорочный станок предназначен для снятия поверхностного слоя резины со шланга в соответствии с технологией обжима 3-х, 4-х и 6-и оплеточных РВД. Станок способен производить наружную и внутреннюю окорку шланга с возможностью регулирования глубины окорки и длины окашиваемой поверхности

Максимальный размер шланга	2"
Стандартный двигатель	1,1кВт 380В 3-фаз
Варианты двигателя	1,1кВт 220В 3-фаз
Управление	Педаля
Частота вращения ножа, мин <sup>-1</sup>	200
Вес, кг	25
Габариты (длина, ширина, высота), мм	460x490x270

### Комплекты ножей (рабочих органов)

Ножи (рабочие органы) для наружной окорки: 3/16"(d=5)      1/2"(d=12)      1 1/4"(d=32 standard) 1/4"(d=6)      5/8"(d=16)      1 1/2"(d=38 standard) 5/16"(d=8)      3/4"(d=20)      2" (d=51) 3/8"(d=10)      1"(d=25)	
Ножи (рабочие органы) для наружной окорки удлиненные для окорки под Interlock: 1 1/4"(d=32 standard); 1 1/2"(d=38 standard)	
Ножи (рабочие органы) для наружной окорки: 3/4"(d=20)      1 1/4"(d=32)      2" (d=51) 1"(d=25)      1 1/2"(d=38)	