

Гидроманипулятор ОМТЛ-70-04
с двойным телескопическим
удлинителем



ОМТЛ-70-04 является модификацией манипулятора **ОМТЛ-70-03**, оборудованного двойным телескопическим удлинителем.

Гидроманипулятор ОМТЛ-70-04, оборудованный двойным телескопическим удлинителем, позволяет увеличивать радиус действия манипулятора, что дает возможность подтягивать и

поднимать хлысты или сортименты на большем удалении от автомобиля.

рабочая зона


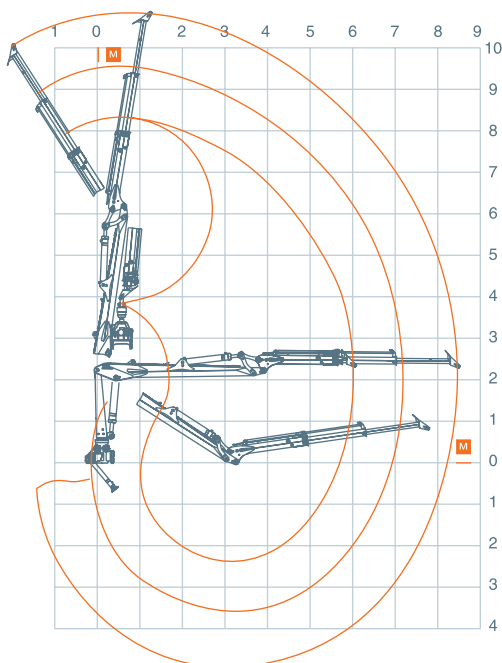


схема грузоподъемности

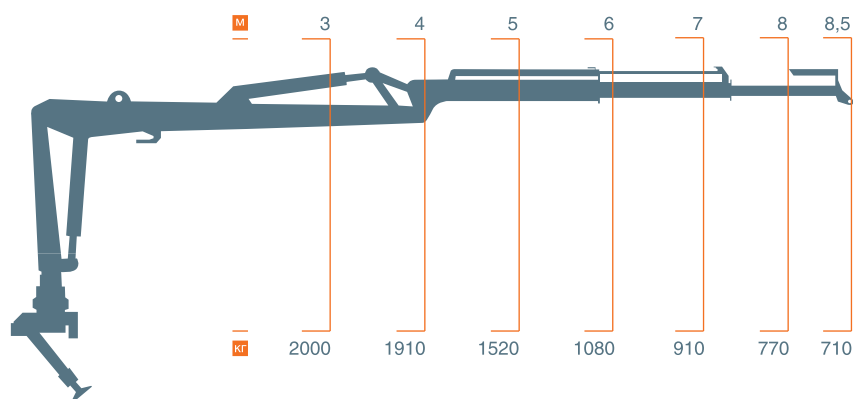

технические характеристики

момент грузовой, кНм	70
наибольший вылет, м	8,6
угол поворота колонны, град.	400
масса манипулятора (без захвата и ротатора), кг	2240
рабочий орган (двухчелюстной захват)	70.40, 70.41, А-35
угол поворота вала ротатора, град	бесконечный